

Dichtungsmittel**Abil-Dichtung**

widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Luft, nicht anwendbar bei Wasser, Dampf und Temperaturen über 100°C

Best.-Nr.	Materialstärke	Breite
10.01.01	0,25 mm	1000 mm
10.01.02	0,50 mm	1000 mm
10.01.03	1,00 mm	1000 mm
10.01.04	1,50 mm	1000 mm

Flanschdichtung

DIN 2690 PN 6 und RN 10/16/40 in Qualität IT 200, 2 mm stark = ISO-Norm

Best.-Nr.	Nennweite	Abmessung
10.02.01	50 mm	61 x 95 mm
10.02.02	80 mm	77 x 115 mm
10.02.03	100 mm	115 x 152 mm
10.02.04	125 mm	141 x 182 mm
10.02.05	150 mm	169 x 207 mm
10.02.06	200 mm	220 x 262 mm
10.02.07	250 mm	274 x 318 mm
10.02.08	300 mm	325 x 373 mm

Gummi-Dichtungsplatte

einseitig stoffgemustert, beiderseits glatt oder beiderseits stoffgemustert. Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C, mit Einlage

Best.-Nr.	Materialstärke	Breite
10.01.32	2 mm	1300 mm
10.01.33	3 mm	1300 mm
10.01.34	4 mm	1300 mm

VDE-Isoliermatte

nach VDE-Norm zugelassen, für Spannungen bis 50.000 Volt. Oberseite gerippt, unterseite glatt. Farbe grau

Best.-Nr.	Materialstärke	Breite
10.01.10	4,5 mm	1200 mm

Pakkingen**Abil-pakking**

olie- en vet-bestendig, niet geschikt voor water, stoom en temperaturen boven 100°C

Best.-nr.	dikte	breedte
10.01.01	0,25 mm	1000 mm
10.01.02	0,50 mm	1000 mm
10.01.03	1,00 mm	1000 mm
10.01.04	1,50 mm	1000 mm

Flenspakkingen

DIN 2690 PN 6 en RN 10/16/40 in kwaliteit IT 200, 2 mm dik = ISO-norm

Best.-nr.	wijdte	afmetingen
10.02.01	50 mm	61 x 95 mm
10.02.02	80 mm	77 x 115 mm
10.02.03	100 mm	115 x 152 mm
10.02.04	125 mm	141 x 182 mm
10.02.05	150 mm	169 x 207 mm
10.02.06	200 mm	220 x 262 mm
10.02.07	250 mm	274 x 318 mm
10.02.08	300 mm	325 x 373 mm

Rubber afdichtplaten


enkelzijdig met stof, tweezijdig glad of tweezijdig met stof. Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +70°C, met inleg

Best.-nr.	dikte	breedte
10.01.32	2 mm	1300 mm
10.01.33	3 mm	1300 mm
10.01.34	4 mm	1300 mm

VDE-isolatiemat

toegelaten volgens de VDE-norm voor spanning 50.000 Volt. Bovenkant geribbeld, onderkant glad. Kleur: grijs.

Best.-nr.	dikte	breedte
10.01.10	4,5 mm	1200 mm

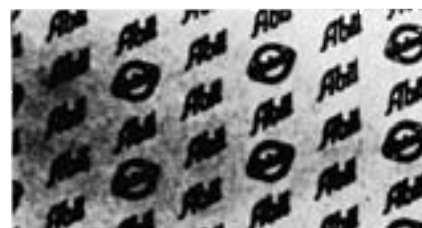



Baumwollpackung

getalgte Baumwoll-Packung. Baumwollfäden von höchster Güte werden mit einem extrem schmierfähigem Präperat intensiv verflochten. Es ist ein besonders bearbeiteter Kern eingeflochten, um die Schmierreserven zu erhöhen. Für Pumpen, Pressen, Ventile, Schieber, Armaturen, Lukendeckel, Domdeckel, Ruderschaft, Wasser, wäßrige Lösungen.

Best.-Nr.	Materialstärke	Abmessung
10.03.21	4 mm	Meterware
10.03.22	6 mm	Meterware
10.03.23	8 mm	Meterware
10.03.24	10 mm	Meterware
10.03.25	12 mm	Meterware
10.03.26	14 mm	Meterware
10.03.27	16 mm	Meterware
10.03.28	18 mm	Meterware
10.03.29	20 mm	Meterware
10.03.30	22 mm	Meterware
10.03.31	24 mm	Meterware
10.03.32	26 mm	Meterware
10.03.33	28 mm	Meterware
10.03.34	30 mm	Meterware
10.03.35	32 mm	Meterware
10.03.36	34 mm	Meterware
10.03.37	36 mm	Meterware
10.03.38	40 mm	Meterware
10.03.39	4 mm	Liliputdose
10.03.40	5 mm	Liliputdose
10.03.41	6 mm	Liliputdose
10.03.42	8 mm	Liliputdose
10.03.43	10 mm	Liliputdose
10.03.44	12 mm	Liliputdose
10.03.45	14 mm	Liliputdose
10.03.46	16 mm	Liliputdose

Langhanf-Steampackung

rötlich, eine aus langfaserigem Importhanf mit einem Spezialpräperat intensiv imprägnierte, robuste Stopfbüchsen-Packung (graphitfrei).

Für Pumpen, Pressen, Lukendeckel, Stevenrohr und Ruderschaft, gegen Heißwasser, Schlamm, körnige Medien und Seewasser



Best.-Nr.	Materialstärke	Abmessung
10.03.71	24 mm	Meterware
10.03.72	26 mm	Meterware
10.03.73	28 mm	Meterware
10.03.74	30 mm	Meterware
10.03.75	32 mm	Meterware
10.03.76	34 mm	Meterware
10.03.77	36 mm	Meterware

Vetpakking

Vetpakking met talk.

Katoenen vezels van de hoogste kwaliteit zijn vervlochten met een uiterst smeerbaar preparaat. De kern is extra bewerkt om de smeereserves te verhogen.

Voor pompen, persen, ventielen, armaturen, luikdeksels, roerschachten, water en vele andere mogelijkheden.

Best.-nr.	dikte	maat
10.03.21	4 mm	per meter
10.03.22	6 mm	per meter
10.03.23	8 mm	per meter
10.03.24	10 mm	per meter
10.03.25	12 mm	per meter
10.03.26	14 mm	per meter
10.03.27	16 mm	per meter
10.03.28	18 mm	per meter
10.03.29	20 mm	per meter
10.03.30	22 mm	per meter
10.03.31	24 mm	per meter
10.03.32	26 mm	per meter
10.03.33	28 mm	per meter
10.03.34	30 mm	per meter
10.03.35	32 mm	per meter
10.03.36	34 mm	per meter
10.03.37	36 mm	per meter
10.03.38	40 mm	per meter
10.03.39	4 mm	kleine blik
10.03.40	5 mm	kleine blik
10.03.41	6 mm	kleine blik
10.03.42	8 mm	kleine blik
10.03.43	10 mm	kleine blik
10.03.44	12 mm	kleine blik
10.03.45	14 mm	kleine blik
10.03.46	16 mm	kleine blik

Hennep-stoom-pakking

licht rood, langdradig hennep, intensief geämpregneerd met een speciaal-preparaat (grafietvrij).

Voor pompen, persen, luikdeksels, roerschachten. Bestand tegen heet water, modder en zeewater.

Best.-nr.	dikte	maat
10.03.71	24 mm	per meter
10.03.72	26 mm	per meter
10.03.73	28 mm	per meter
10.03.74	30 mm	per meter
10.03.75	32 mm	per meter
10.03.76	34 mm	per meter
10.03.77	36 mm	per meter

Baumwoll-Graphit-Steam-Packung

feinste Baumwollzwirne mit einem ergiebigen, äußerst schmierfähigen Graphitimpregnat verflochten. Die Spezialdecke verleiht einen günstigen Lauf. Für Pumpen, Turbinen, Armaturen, Hydraulik und Spindeln, gegen Dampf, Wasser, Schmiermittel, Ammoniak, Kohlensäure und Gase

Best.-Nr.	Materialstärke	Abmessung
10.03.03	3 mm	Liliputdose
10.03.01	4 mm	Liliputdose
10.03.06	6 mm	Liliputdose
10.03.08	8 mm	Liliputdose
10.03.10	10 mm	Liliputdose
10.03.05	12 mm	Liliputdose

Dichtringe

Kupfer-Ringe massiv in 10 verschiedenen Größen sortiert DIN 7603

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt
10.02.61	6 - 20 mm	200 Stück

Dichtringe

aus Kupfer, massiv

Best.-Nr.	Abmessung
10.06.55	8,0 x 14,0 x 1,0 mm
10.06.56	10,0 x 16,0 x 1,5 mm
10.06.57	12,0 x 18,0 x 2,0 mm
10.06.58	14,0 x 20,0 x 1,5 mm
10.06.59	16,0 x 22,0 x 1,5 mm
10.06.60	18,0 x 24,0 x 1,5 mm
10.06.65	26,5 x 32,5 x 2,5 mm

Teflon-Dichtband

Dichtungsband für Gewindeverbindungen, wasserabstoßend, Korrosionsschutz, aufgespult auf PVC-Rollen. Temperaturfest von -200°C bis +260°C, Bandlänge 12 mtr., Bandbreite 12 mm, Banddicke 0,08 mm

Best.-Nr.	Farbe
10.05.21	weiß

Katoen-graphiet-stoom-pakking

het beste katoenweefsel, waarin een uiterst smeersbaar graphiet-impregnaat is vervlochten. De speciale buitenmantel geeft een soepele loop. Voor pompen, turbines, armaturen, hydrauliek en spindels. Tegen stoom, water, smeermiddelen, ammoniak, koolzuur en gassen.

Best.-nr.	dikte	maat
10.03.03	3 mm	kleine blik
10.03.01	4 mm	kleine blik
10.03.06	6 mm	kleine blik
10.03.08	8 mm	kleine blik
10.03.10	10 mm	kleine blik
10.03.05	12 mm	kleine blik

Afdichtringen

Massief koperen ringen in 10 verschillende maten, gesorteerd volgens DIN 7603

Best.-nr.	maat	inhoud
10.02.61	6 - 20 mm	200 stuks

Afdichtingsringen

van massief koper

Best.-nr.	maat
10.06.55	8,0 x 14,0 x 1,0 mm
10.06.56	10,0 x 16,0 x 1,5 mm
10.06.57	12,0 x 18,0 x 2,0 mm
10.06.58	14,0 x 20,0 x 1,5 mm
10.06.59	16,0 x 22,0 x 1,5 mm
10.06.60	18,0 x 24,0 x 1,5 mm
10.06.65	26,5 x 32,5 x 2,5 mm

Teflon afdichtingsband

schroefdraad-afdichtingstape, waterafstotend, roestwerend, op PVC-rolletjes. Voor temperaturen van -200°C tot +260°C, lengte 12 mtr., breedte 12 mm, dikte 0,08 mm

Best.-nr.	kleur
10.05.21	wit





Wehrmachts-Kanisterdichtung

für alle deutschen Modelle

Best.-Nr.

10.02.51

Isolierband

zum Isolieren von elektrischen Verbindungen, nicht leitend. Auf PVC-Rolle. Bandbreite 15 mm, Banddicke 0,15 mm, Rollenlänge 25 mtr.

Best.-Nr. Farbe

- 10.05.11** rot
- 10.05.12** blau
- 10.05.13** grün
- 10.05.14** schwarz
- 10.05.15** grau
- 10.05.16** weiss
- 10.05.17** gelb

Elektrikerband

Zellwolle mit witterungsbeständiger Oberflächenbeschichtung, einseitig klebend. Bandbreite 19 mm, Rollenlänge 25 mtr.

Best.-Nr. Farbe

- 10.05.51** rot
- 10.05.52** gelb
- 10.05.53** weiss
- 10.05.54** schwarz
- 10.05.55** grau

Tesamoll

zum Abdichten von Türen und Fenstern

Best.-Nr. Materialstärke Länge

10.05.73 15 x 6 mm 2 x 4 mtr

Teppichklebeband

beidseitig klebend zum Verlegen von Teppichen usw.

Best.-Nr.

10.06.00

Leger-jerrycan-afdichtung

voor alle Duitse modellen.

Best.-nr.

10.02.51

Isolatieband

voor het isoleren van elektrische verbindingen, niet geleidend, op PVC-rolletje. Bandbreedte 15 mm, banddicke 0,15 mm, rollengte 25 mtr.

Best.-nr. kleur

- 10.05.11** rood
- 10.05.12** blauw
- 10.05.13** groen
- 10.05.14** zwart
- 10.05.15** grijs
- 10.05.16** wit
- 10.05.17** geel

Electriciteits-isolatieband

met linnen, weerbestendige bovenlaag, eenzijdig klevend, bandbreedte 19 mm, rollengte 25 mtr.

Best.-nr. kleur

- 10.05.51** rood
- 10.05.52** geel
- 10.05.53** wit
- 10.05.54** zwart
- 10.05.55** grijs

Tesamoll

voor het afdichten van deuren en ramen

Best.-nr. dikte lengte

10.05.73 15 x 6 mm 2 x 4 mtr

Tapijtlakband

dubbelzijdige klevend, voor het leggen van tapijten e.d.

Best.-nr.

10.06.00

Dichtungshanf

für Gas-, Wasser- und Dampfleitungen

Best.-Nr. Ausführung

10.05.01 Zopf**Sikaflex 221**

ist eine bewährte, elastische Klebe- und Konstruktionsdichtung auf PU-Basis und zeichnet sich in der Verbindungstechnik durch folgende Materialeigenschaften aus: beständig gegen See-, Süß und Brackwasser, hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, nicht korrosiv, tropenfest, überstreichbar, geruchsneutral, vibrations- und geräuschhemmend. Haftstark auf folgenden Werkstoffen: Stahl, Aluminium, Zink, Buntmetallen, Holz, Holzspanplatten, Polyester, Hart-PVC, Keramik und Glas.

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt
10.04.51	schwarz	310 ml
10.04.52	weiß	310 ml
10.04.53	grau	310 ml
10.04.55	braun	310 ml

Sikasil

elastische Konstruktionsdichtung auf PU-Basis. Sehr haftstark, widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten.

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt
10.04.50	transparent	310 ml

Sikaflex-Primer

für bessere Haftung von Sikaflex auf dem Untergrund

Best.-Nr.	Primer	Inhalt
10.04.56	202 Holz	200 ml
10.04.57	203 Kunststoff	200 ml
10.04.58	204 Metall	200 ml

Afdichthenep

voor gas-, water- en stoomleidingen

Best.-nr.

10.05.01**Sikaflex 221**

is een elastische plak- en constructieafdichting op PU-basis. In de verbindingstechniek is het ideaal vanwege de volgende eigenschappen: bestand tegen zee- en zoet water, bestand tegen weersinvloeden, slijtvast, roestvrij, tropenbestendig, oververfbaar, geurvrij, vibratie- en geluidsremmend. Sterke hechting op staal, aluminium, zink, gekleurde metalen, hout, spaanplaat, Polyester, harde PVC, keramiek en glas.

Best.-nr.	kleur	inhoud
10.04.51	zwart	310 ml
10.04.52	wit	310 ml
10.04.53	grijs	310 ml
10.04.55	bruin	310 ml

Sikasil

elastische constructieafdichting op PU-basis. Zeer goed hechtend, een groot weerstandvermogen en makkelijk te verwerken.

Best.-nr.	kleur	inhoud
10.04.50	transparant	310 ml

Sikaflex-primer

voor een betere grip van Sikaflex op de ondergrond.

Best.-nr.	primer	inhoud
10.04.56	202 hout	200 ml
10.04.57	203 kunststof	200 ml
10.04.58	204 metaal	200 ml





Weicon Flex 310

dauerelastische Klebe- und Dichtmasse auf PU-Basis. Nach der Aushärtung ist das Material schleif- und überstreichbar. Beständig gegen See-, Süß- und Brackwasser, hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, nicht korrosiv, tropenfest, geruchsneutral, vibrations- und geräuschhemmend. Haftstark auf fast allen Werkstoffen

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt
10.05.66	weiß	310 ml
10.05.67	schwarz	310 ml
10.05.68	grau	310 ml

Fluid

Gehäuse- und Flanschdichtung, nicht abziehbar

Best.-Nr.	Inhalt
10.05.33	350 ml

Atmosit

Gehäuse- und Flanschdichtstoff, flüssig gummielastisch abziehbar, leicht demonstrierbare Abdichtung von Getriebe Maschinen und Motorenhäusen bzw. Gehäusedeckeln und Flanschen, auch als Ergänzung von Feststoffdichtungen. Geeignete Materialien: Stahl, Grauguß, NE-Metalle. Beständigkeit: gegen Wasser, Mineralöle, Dieselöle, Frostschutzmittel und unverdünnte Säuren

Best.-Nr.	Inhalt
10.05.32	350 ml

Hylomar-Dichtung

Dauerplastische Universal-Dichtung

Best.-Nr.	Inhalt
10.05.34	100 gr

Pattex-Kleber

Best.-Nr.	Gebinde	Inhalt
10.05.41	Tube	125 gr
10.05.42	Dose	625 gr

Weicon Flex 310

permanente lijm- en afdichtingsmassa op PU-basis. Na de uitharding is het materiaal slijpvast en oververfbaar. Bestand tegen zee- en zoet water. Bestand tegen weersinvloeden, slijtvast. roestvrij, tropenbestendig, geurvrij, vibratie- en geluidsremmend. Hecht goed op bijna alle materialen.

Best.-nr.	kleur	inhoud
10.05.66	wit	310 ml
10.05.67	zwart	310 ml
10.05.68	grijs	310 ml

Fluid

Schroefdraad- en flens-afdichting. Niet verwijderbaar.

Best.-nr.	inhoud
10.05.33	350 ml

Atmosit

Schroefdraad- en flensafdichting. Vloeibaar. Makkelijk verwijderbare afdichting voor aandrijvingen, koppelingen, machines en flenzen. Ook toepasbaar als aanvulling op vaste afdichtingen. Toepasbare materialen: staal, gietijzer, NE-metalen. Bestand tegen water, olie, antivries en onverdunde zuren.

Best.-nr.	inhoud
10.05.32	350 ml

Hylomar-afdichting

Langdurige elastische universele afdichting.

Best.-nr.	inhoud
10.05.34	100 gr

Pattex lijm

Best.-nr.	verpakking	inhoud
10.05.41	tube	125 gr
10.05.42	blik	625 gr



Weicon-Lock 305-42

flüssige Schraubensicherung mittelfest

Best.-Nr.	Type	Inhalt
10.05.20	305-42	50 ml
10.05.28	305-42	24 ml

Weicon-Lock 302-70

flüssige Schraubensicherung hochfest

Best.-Nr.	Type	Inhalt
10.05.22	302-70	50 ml
10.05.27	302-70	24 ml

Weicon Lock 302-43

flüssige Schraubensicherung mittelfest

Best.-Nr.	Type	Inhalt
10.05.24	302-43	24 ml

Weicon-Lock 306-38

flüssige Fügeteilsicherung hochfest

Best.-Nr.	Type	Inhalt
10.05.31	306-38	50 ml
10.05.30	306-38	24 ml

Weicon-Lock 305-72

flüssige Rohr- und Flächendichtung

Best.-Nr.	Type	Inhalt
10.05.19	305-72	50 ml

Eisenkitt

zur Ausbesserung schadhafter Stellen an Guß-, Eisen- und Stahlteilen. Reparierte Stellen sind wasser-, öl- und benzin beständig. Der ausgehärtete Kitt läßt sich feilen, bohren, polieren und lackieren.

Best.-Nr.	Gebinde	Inhalt
10.06.01	Dose	750 ml

Weicon-Lock 305-42

Vloeibare schroefdraadbeveiliging Normale hechting.

Best.-nr.	type	inhoud
10.05.20	305-42	50 ml
10.05.28	305-42	24 ml

Weicon-Lock 302-70

Vloeibare schroefdraadbeveiliging. Extra zware hechting.

Best.-nr.	type	inhoud
10.05.22	302-70	50 ml
10.05.27	302-70	24 ml

Weicon Lock 302-43

Vloeibare schroefdraadbeveiliging Normale hechting.

Best.-nr.	type	inhoud
10.05.24	302-43	24 ml

Weicon-Lock 306-38

Vloeibare schroefdraadbeveiliging. Extra zware hechting.

Best.-nr.	type	inhoud
10.05.31	306-38	50 ml
10.05.30	306-38	24 ml

Weicon-Lock 305-72

Vloeibare buis-afdichting.

Best.-nr.	type	inhoud
10.05.19	305-72	50 ml

Ijzerkit

voor het herstellen van beschadigde delen uit gietijzer, ijzer en staal. Gerepareerde delen zijn water-, olie- en benzinebestendig. De uitgeharde kit laat zich vijlen, boren, poetsen en verven.

Best.-nr.	verpakking	inhoud
10.06.01	blik	750 ml





Schnellzement

ergibt einen geschmeidigen, leicht zuverarbeitenden Mörtel, der in 5 Minuten bei 20°C rissfest abbindet.

Anwendungsbereiche: Abdichten von Wassereintrüben, Leckstellen im Tankbau, verankern von Toren, Türen, Maschinen usw.

Best.-Nr.	Gebinde	Inhalt
10.06.31	Sack	5 Kg

Zement

Best.-Nr.	Gebinde	Inhalt
10.06.33	Sack	50 Kg

Gips

Best.-Nr.	Gebinde	Inhalt
10.06.34	Sack	40 Kg

Wasserglas

wird verwendet als Binde- und Imprägnierungsmittel, z.B. zur Beimischung in Zement, der in Trinkwassertanks gestrichen wird

Best.-Nr.	Gebinde
10.06.41	lose

Ringomatte

ohne Boden, unverwüslliche Gummiqualität für Innen- und Aussengebrauch. Hervorragende Eignung als Fußabstreifer für Hauseingänge und Treppenabsätze, als Flächenbelag in Eingangshallen, Werkstätten und Maschinenräumen, rutsch- und geisichere Matten, auch dort wo glatte oder ölige Industriefußböden vorhanden sind. Schall- und wärmeisolierende Wirkung, beständig gegen Salzwasser und einstrahlendes Sonnenlicht

Best.-Nr.	Abmessung
10.07.00	40 x 60 cm
10.07.01	80 x 120 cm
10.07.02	Verbinder

Snelcement

te verwerken tot een soepele, makkelijke specie die in 5 minuten bij 20°C hecht en hard is.

Toepassingsmogelijkheden: afdichten van waterlekkage, lekkage in tanks, verankeren van poorten, deuren, machines, etc.

Best.-nr.	verpakking	inhoud
10.06.31	zak	5 Kg

Cement

Best.-nr.	verpakking	inhoud
10.06.33	zak	50 Kg

Gips

Best.-nr.	verpakking	inhoud
10.06.34	zak	40 Kg

Waterglas

wordt gebruikt als bind- en impregneermiddel. Bijvoorbeeld als bijmenging in cement dat in drinkwassertanks wordt aangebracht.

Best.-nr.	verpakking
10.06.41	los

Ringbandmat

zonder bodem, onverwoestbare rubberkwaliteit, voor gebruik binnen en buiten. Uitstekend geschikt als mat bij huisingen en bij trappen; ook als vloerbedekking in hallen, garages en machinekamers. De matten zijn slipvast, ook op een (olie)gladde ondergrond. Ze werken warmte-isolerend, zijn bestand tegen zout water en zonlicht.

Best.-nr.	maat
10.07.00	40 x 60 cm
10.07.01	80 x 120 cm
10.07.02	verbindstukken

