

Innenbeschläge**Fensteraufsteller**

gezahnt, rechts und links verwendbar
aus Messing

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ausführung
40.00.01	350 mm	30 mm	poliert
40.00.02	350 mm	30 mm	verchromt
40.00.03	500 mm	35 mm	poliert
40.00.04	500 mm	35 mm	verchromt

Dachfeststeller

mit Platte

Best.-Nr.	Länge	Ausführung
40.00.21	60 mm	Messing poliert

Dachfeststeller

mit Flügelmutter

Best.-Nr.	Länge	Ausführung
40.00.25	150 mm	Messing poliert
40.00.26	150 mm	Messing verchromt

Spannverschluss

mit gerader Platte, aus Messing

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ausführung
40.01.00	72 mm	30 mm	poliert
40.01.02	72 mm	30 mm	verchromt

Spannverschluss

mit gewinkelter Platte, aus Messing

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ausführung
40.01.03	72 mm	30 mm	poliert
40.01.04	72 mm	30 mm	verchromt

Scharnier

mit festem Stift, in Messing poliert

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.02.01	40 mm	30 mm
40.02.02	50 mm	40 mm
40.02.03	60 mm	50 mm
40.02.04	70 mm	60 mm
40.02.05	80 mm	65 mm

Binnenbeslag**Raamopeners**

rechts/links bruikbaar uit messing

Best.-nr.	lengte	breedte	uitvoering
40.00.01	350 mm	30 mm	gepolijst
40.00.02	350 mm	30 mm	verchromd
40.00.03	500 mm	35 mm	gepolijst
40.00.04	500 mm	35 mm	verchromd

Dakvastzetters

met plaat

Best.-nr.	lengte	uitvoering
40.00.21	60 mm	messing gepolijst

Dakvastzetters

met vleugelmoeren

Best.-nr.	lengte	uitvoering
40.00.25	150 mm	messing gepolijst
40.00.26	150 mm	messing verchromd

Spansluiting

met vlakke plaat, uit messing

Best.-nr.	lengte	breedte	uitvoering
40.01.00	72 mm	30 mm	gepolijst
40.01.02	72 mm	30 mm	verchromd

Spansluiting




met hoekplaat, uit messing


Best.-nr.	lengte	breedte	uitvoering
40.01.03	72 mm	30 mm	gepolijst
40.01.04	72 mm	30 mm	verchromd

Scharnier

met vaste stift, in messing, gepolijst

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.02.01	40 mm	30 mm
40.02.02	50 mm	40 mm
40.02.03	60 mm	50 mm
40.02.04	70 mm	60 mm
40.02.05	80 mm	65 mm

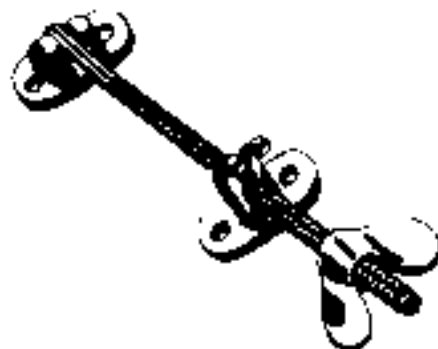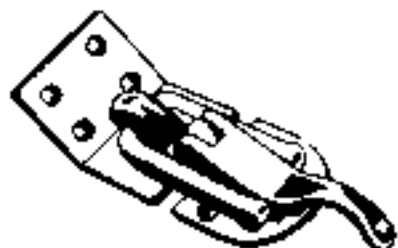



Scharnier

mit festem Stift, in Messing verchromt

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.02.51	40 mm	30 mm
40.02.52	50 mm	40 mm
40.02.54	60 mm	60 mm
40.02.55	80 mm	65 mm

Hänge-Scharnier

für Stumpftüren, gerade Ausführung, mit festem Stift, Ausführung rechts, Messing poliert

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.03.01	90 mm	63 mm
40.03.02	100 mm	86 mm

Hänge-Scharnier

für Stumpftüren, gerade Ausführung, mit festem Stift, Ausführung rechts, Messing verchromt

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.03.03	90 mm	63 mm
40.03.04	100 mm	86 mm

Hänge-Scharnier



für Stumpftüren, gerade Ausführung, mit festem Stift, Ausführung links, Messing poliert

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.03.31	90 mm	63 mm
40.03.32	100 mm	86 mm

Hänge-Scharnier

für Stumpftüren, gerade Ausführung, mit festem Stift, Ausführung links, Messing verchromt

Best.-Nr.	Abmessung	Abmessung
40.03.33	90 mm	63 mm
40.03.34	100 mm	86 mm

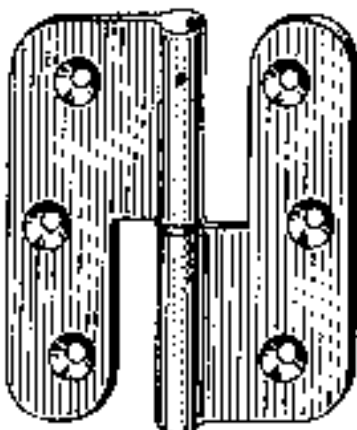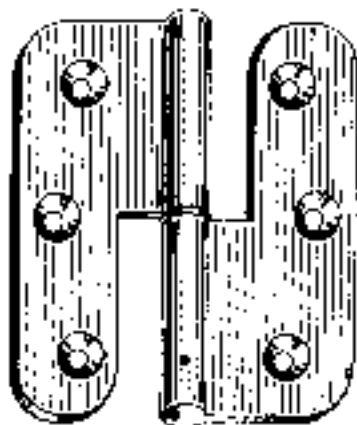

Scharnier

met vaste stift, in messing, verchromd

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.02.51	40 mm	30 mm
40.02.52	50 mm	40 mm
40.02.54	60 mm	60 mm
40.02.55	80 mm	65 mm

Hangscharnier

voor kleppen, rechte uitvoering, met vaste stift, uitvoering rechts, messing gepolijst

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.03.01	90 mm	63 mm
40.03.02	100 mm	86 mm

Hangscharnier

voor kleppen, rechte uitvoering, met vaste stift, uitvoering rechts, messing verchromd

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.03.03	90 mm	63 mm
40.03.04	100 mm	86 mm

Hangscharnier

voor kleppen, rechte uitvoering, met vaste stift, uitvoering links, messing gepolijst

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.03.31	90 mm	63 mm
40.03.32	100 mm	86 mm

Hangscharnier

voor kleppen, rechte uitvoering, met vaste stift, uitvoering links, messing verchromd

Best.-nr.	afmeting	afmeting
40.03.33	90 mm	63 mm
40.03.34	100 mm	86 mm

Möbelhänge-Scharnier

mit Kröpfung 7,5 mm, für gefälzte Türen, Ausführung rechts, aus Messing

Best.-Nr.	Abmessung	Ausführung
40.04.01	50 mm	poliert
40.04.02	50 mm	verchromt

Möbelhänge-Scharnier

mit Kröpfung 7,5 mm, für gefälzte Türen, Ausführung links, aus Messing

Best.-Nr.	Abmessung	Ausführung
40.04.31	50 mm	poliert
40.04.32	50 mm	verchromt

Türansläge und Schloßstand

Schloßstand: Tür-Einsteckschlösser

Bestellangabe: Sind die Türbänder links angebracht, wird das Schloß mit DIN-links bezeichnet. Sind die Türbänder rechts angebracht, wird das Schloß mit DIN-rechts bezeichnet. Bei Tür-Einsteckschlössern gilt die Bezeichnung DIN-links und DIN-rechts

Schloßstand: Tür-Kastenschlösser

Bei Kastenschlössern gilt das gleiche wie oben, jedoch ist außer die Bezeichnung DIN-links bzw. DIN-rechts noch anzugeben, ob die Schlösser für einwärts- oder auswärtsschlagende Türen bestimmt sind. Tür-Kastenschlösser sind immer innen angeschlagen.

Schloßstand: Schiebetürschlösser

Schiebetür-Einsteckschlösser sind für Links- und Rechtstüren verwendbar. Schiebetür Kastenschlösser links oder rechts bei Bestellung angeben.

Meubel hangscharnier

met verstek 7,5 mm, uitvoering rechts, uit messing

Best.-nr.	afmeting	uitvoering
40.04.01	50 mm	gepolijst
40.04.02	50 mm	verchromd

Meubel hangscharnier

met verstek 7,5 mm, uitvoering links, uit messing

Best.-nr	afmeting	uitvoering
40.04.31	50 mm	gepolijst
40.04.32	50 mm	verchromd

Deurbeslag en sloten

Sloteenheid: insteekslot

Bij bestelling aangeven: is de deurbevestiging links gemonteerd, dan bij het slot DIN-links aangeven. Is de deurbevestiging rechts gemonteerd, dan bij het slot DIN-rechts aangeven. Bij insteeksloten wordt de benaming DIN-links en DIN-rechts gebruikt.




Sloteenheid: deurslot-element

Voor deursloten geldt hetzelfde als boven beschreven. Hierbij moet echter worden toegevoegd of het slot voor een naar binnen of naar buiten draaiende deur bestemd is. Deursloten hebben het beslag altijd aan de binnenzijde.

Sloteenheid: schuifdeurslot.

Schuifdeur- insteeksloten zijn voor links- en voor rechtsdraschuifende deuren geschikt.

S.v.p. schets bijvoegen





DIN LINKS



DIN RECHTS



Möbelschlösser, Hänge und Scharniere werden nach gleicher Tabelle bestimmt. Bei Einsteckschlössern gilt für die Bezeichnung „links“ und „rechts“ DIN 107. Zur Bestimmung der Bestellangaben wird die Tür immer von der Seite betrachtet, auf der die Rollen der Türbänder sichtbar sind. Sind die Bänder links angebracht, wird das Schloß mit „DIN-links“ bezeichnet. Sind die Bänder rechts angebracht, so heißt die Bezeichnung „DIN-rechts“. Der Zusatz „DIN“ ist unbedingt erforderlich.

Einsteck-Türschloß

mit durchgehenden Löchern für Kurzschildgarnituren, Schloß mit 5 Zuhaltungen, rostfrei, mit 2 Schlüsseln
 Kastenmaß Länge : 152 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 16 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm

Best.-Nr.	Ausführung
40.10.01	Messing poliert
40.10.02	Messing verchromt

Einsteck-Türschloß

jedoch mit Pofilzylinder
 Kastenmaß Länge : 152 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 16 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm

Best.-Nr.	Ausführung
40.10.31	Messing poliert
40.10.32	Messing verchromt

Einsteck-Schiebetürschloß

rostfrei, mit 4 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln, mit durchgehenden Löchern für Hülsenschrauben
 Kastenmaß Länge : 160 mm
 Kastenmaß Breite : 60 mm
 Kastenmaß Stärke : 11 mm
 Dornmaß : 32 mm
 Entfernung : 60 mm
 Nuß : 8 mm

Best.-Nr.	Ausführung
40.11.01	Messing poliert
40.11.02	Messing verchromt

Meubelsloten, hangsloten en scharnieren worden naar gelijke tabel beslist. Bij insteeksloten geldt voor de beschrijving „links“ en „rechts“ DIN 107. Ter bepaling van de bestelgegevens wordt uitgegaan van die zijde van de deur waarop de scharnieren zijn aangebracht. Zijn de scharnieren links aangebracht, dan wordt het slot met „DIN-links“ aangegeven. Zijn de scharnieren rechts aangebracht, dan wordt het slot met „DIN-rechts“ aangegeven. De toevoeging „DIN“ is noodzakelijk.

Insteek deurslot

met doorlopende gaten voor het sierbeslag, slot met 5 palveer-systeem, roestvrij, met 2 sleutels.
 Lengte : 152 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 16 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 75 mm
 Stiftopening : 9 mm

Best.-nr.	uitvoering
40.10.01	messing gepolijst
40.10.02	messing verchromd

Insteek deurslot

met profiel cylinder slot
 Lengte : 152 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 16 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 5 mm
 Stiftopening : 9 mm

Best.-nr.	uitvoering
40.10.31	messing gepolijst
40.10.32	messing verchromd

Insteek schuifdeurslot

roestvrij, met 4 palveer systeem en 2 sleutels, met doorlopende gaten voor het schroeven.
 Lengte : 160 mm
 Breedte : 60 mm
 Dikte : 11 mm
 Stift : 32 mm
 Afstand : 60 mm
 Stiftopening : 8 mm

Best.-nr.	uitvoering
40.11.01	messing gepolijst
40.11.02	messing verchromd

Bei Kastenschlössern gilt das gleiche, jedoch ist außer der Bezeichnung „DIN-links“ und „DIN-rechts“ noch anzugeben, ob die Schlösser für einwärts- oder auswärtsschlagende Türen bestimmt sind. Kastenschlösser sind immer innen angeschlagen.

Kasten-Türschloß

rostfrei, mit 5 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln
 Kastenmaß Länge : 159 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 22,5 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm
 Messing poliert

Best.-Nr. Ausführung

- 40.12.01** Rechts einwärts
- 40.12.04** Links einwärts
- 40.12.04** Rechts auswärts
- 40.12.01** Links auswärts

Kasten-Türschloß

rostfrei, mit 5 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln
 Kastenmaß Länge : 159 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 22,5 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm
 Messing verchromt

Best.-Nr. Ausführung

- 40.13.01** Rechts einwärts
- 40.13.04** Links einwärts
- 40.13.04** Rechts auswärts
- 40.13.01** Links auswärts

Bij deursloten geldt hetzelfde, echter hieraan moet worden toegevoegd of de sloten voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren zijn bedoeld.

Deurslot

roestvrij, met 5 palveer systeem en 2 sleutels
 Lengte : 159 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 22,5 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 75 mm
 Stiftopening : 9 mm
 messing gepolijst

Best.-nr. uitvoering

- 40.12.01** rechts, naar binnen draaiend
- 40.12.04** links, naar binnen draaiend
- 40.12.04** rechts, naar buiten draaiend
- 40.12.01** links, naar buiten draaiend


Deurslot

roestvrij, met 5 palveer systeem en 2 sleutels
 Lengte : 159 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 22,5 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 75 mm
 Stiftopening : 9 mm
 messing verchromd

Best.-nr. uitvoering

- 40.13.01** rechts naar binnen draaiend
- 40.13.04** links naar binnen draaiend
- 40.13.04** rechts naar buiten draaiend
- 40.13.01** links naar buiten draaiend



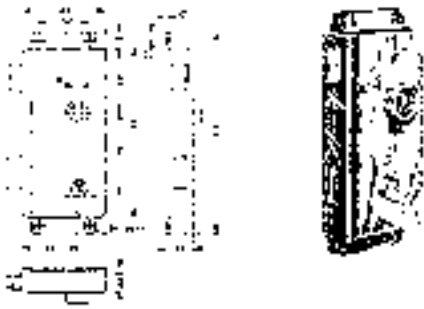

Kasten-Türschloß


jedoch mit Profilzylinder
 Kastenmaß Länge : 159 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 22,5 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm
 Messing poliert

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr. | Ausführung |
| 40.14.01 | Rechts einwärts |
| 40.14.04 | Links einwärts |
| 40.14.04 | Rechts auswärts |
| 40.14.01 | Links auswärts |

Deurslot

met profielcylinder
 Lengte : 159 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 22,5 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 75 mm
 Stiftopening : 9 mm
 messing gepolijst

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Best.-nr. | uitvoering |
| 40.14.01 | rechts, naar binnen draaiend |
| 40.14.04 | links, naar binnen draaiend |
| 40.14.04 | rechts, naar buiten draaiend |
| 40.14.01 | links, naar buiten draaiend |

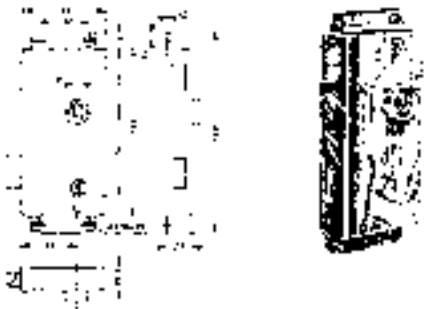

Kasten-Türschloß


jedoch mit Profilzylinder
 Kastenmaß Länge : 159 mm
 Kastenmaß Breite : 80 mm
 Kastenmaß Stärke : 22,5 mm
 Dornmaß : 55 mm
 Entfernung : 75 mm
 Nuß : 9 mm
 Messing verchromt

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr. | Ausführung |
| 40.15.01 | Rechts einwärts |
| 40.15.04 | Links einwärts |
| 40.15.04 | Rechts auswärts |
| 40.15.01 | Links auswärts |

Deurslot

met profiel cylinder
 Lengte : 159 mm
 Breedte : 80 mm
 Dikte : 22,5 mm
 Stift : 55 mm
 Afstand : 75 mm
 Stiftopening : 9 mm
 messing verchromd

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Best.-nr. | uitvoering |
| 40.15.01 | rechts, naar binnen draaiend |
| 40.15.04 | links, naar binnen draaiend |
| 40.15.04 | rechts, naar buiten draaiend |
| 40.15.01 | links, naar buiten draaiend |

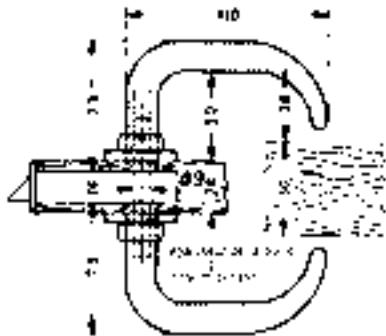

Säbel-Türdrücker


schiffsgerechte Form, mit Vierkantstift 9 mm, passend zu Einsteckschloß

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Best.-Nr. | Ausführung |
| 40.16.01 | Messing poliert |
| 40.16.02 | Messing verchromt |

Sabel deurknop

geschikte vorm voor schepen, met vierkante stift van 9 mm, passend bij insteekslot

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Best.-nr. | uitvoering |
| 40.16.01 | messing gepolijst |
| 40.16.02 | messing verchromd |

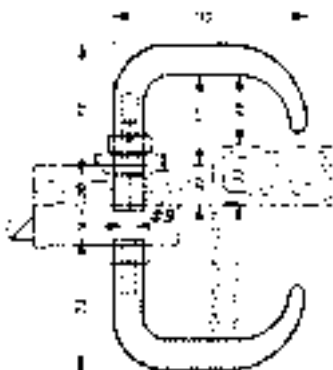

Säbel-Türdrücker

schiffsgerechte Form, mit Vierkantstift 9 mm, passend zu Kastenschloß

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Best.-Nr. | Ausführung |
| 40.16.51 | Messing poliert |
| 40.16.52 | Messing verchromt |

Sabel deurknop

geschikte vorm voor schepen, met vierkante stift van 9 mm, passend bij slotmodule

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Best.-nr. | uitvoering |
| 40.16.51 | messing gepolijst |
| 40.16.52 | messing verchromd |

Drückergarnitur

mit Schild und durchgehenden
Hülsenschrauben, passend zu Schiebetür-
Einsteckschloß, aus Messing

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ausführung
40.16.81	170 mm	30 mm	poliert
40.16.82	170 mm	30 mm	verchromt

Langschild

passend zu Einsteck- und Kastenschloß
mit Buntbart

Länge	: 230 mm
Breite	: 40 mm
Entfernung	: 75 mm

Best.-Nr. Ausführung

40.17.01	Messing poliert
40.17.02	Messing verchromt

Langschild

passend zu Einsteck- und Kastenschloß
mit Profilzylinder

Länge	: 230 mm
Breite	: 40 mm
Entfernung	: 75 mm

Best.-Nr. Ausführung

40.17.51	Messing poliert
40.17.52	Messing verchromt

Schließblech

für Stumpftüren, passend zu
Einsteckschloß

Best.-Nr. Ausführung

40.18.01	Rechts, Messing poliert
40.18.02	Links, Messing poliert
40.18.03	Rechts, Messing verchromt
40.18.04	Links, Messing verchromt

Schließwinkel

für Falztüren, passend zu Einsteckschloß

Best.-Nr. Ausführung

40.19.01	Rechts, Messing poliert
40.19.02	Links, Messing poliert
40.19.03	Rechts, Messing verchromt
40.19.04	Links, Messing verchromt

Deurbeslag

met plaat en doorgaande schroeven, pas-
send bij schuifdeur insteekslot, uit mes-
sing

Best.-nr. lengte breedte uitvoering

40.16.81	170 mm	30 mm	gepolijst
40.16.82	170 mm	30 mm	verchromd

Lange deurplaat

passend bij insteekslot en slotmodule

lengte	: 230 mm
breedte	: 40 mm
afstand	: 75 mm

Best.-nr. uitvoering

40.17.01	messing gepolijst
40.17.02	messing verchromd

Langschild

passend bij insteekslot en slotmodule
met profielcilinder

lengte	: 230 mm
breedte	: 40 mm
afstand	: 75 mm

Best.-nr. uitvoering

40.17.51	messing gepolijst
40.17.52	messing verchromd

Beslag

voor kleppen, passend bij insteekslot

Best.-nr. uitvoering


40.18.01	rechts, messing gepolijst
40.18.02	links, messing gepolijst
40.18.03	rechts, messing verchromd
40.18.04	links, messing verchromd

Asluithoek

voor vouwdeuren, passend bij insteekslot

Best.-nr. uitvoering

40.19.01	rechts, messing gepolijst
40.19.02	links, messing gepolijst
40.19.03	rechts, messing verchromd
40.19.04	links, messing verchromd

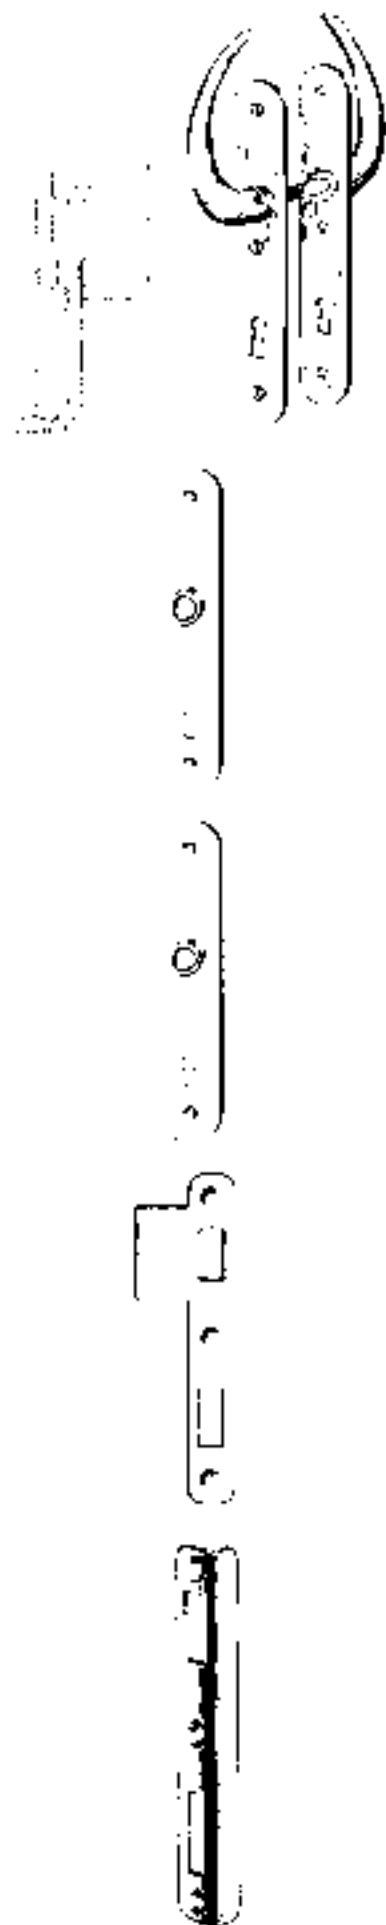



Schließkasten

für einwärts schlagende Stumpftüren, passend zu Kastenschloß

Best.-Nr.	Ausführung
40.20.01	Messing poliert
40.20.02	Messing verchromt

Schließwinkel

für auswärts schlagende Falztüren, passen zu Kastenschloß

Best.-Nr.	Ausführung
40.19.01	Rechts, Messing poliert
40.19.02	Links, Messing poliert
40.19.03	Rechts, Messing verchromt
40.19.04	Links, Messing verchromt

Einlaßgriff

gegossen, mit PVC-Muschelplatte
 Länge : 85 mm
 Breite : 50 mm

Best.-Nr.	Ausführung
40.21.01	Messing poliert
40.21.02	Messing verchromt

Einlaßgriff

gegossen, mit PVC-Muschelplatte
 Länge : 100 mm
 Breite : 60 mm

Best.-Nr.	Ausführung
40.21.51	Messing poliert
40.21.52	Messing verchromt

Türhaken

mit Öse

Best.-Nr.	Länge	Ausführung
40.22.01	60 mm	Messing poliert
40.22.02	80 mm	Messing poliert
40.22.03	100 mm	Messing poliert
40.22.04	120 mm	Messing poliert
40.22.31	60 mm	Messing verchromt
40.22.32	80 mm	Messing verchromt
40.22.33	100 mm	Messing verchromt
40.22.34	120 mm	Messing verchromt



Sluitbeslag

voor naar binnen draaiende kleppen, passend bij slotmodule

Best.-nr.	uitvoering
40.20.01	messing gepolijst
40.20.02	messing verchromd

Afsluithoek

voor naar buiten draaiende vouwdeuren, passend bij slotmodule

Best.-nr.	uitvoering
40.19.01	rechts, messing gepolijst
40.19.02	links, messing gepolijst
40.19.03	rechts, messing verchromd
40.19.04	links, messing verchromd

Handvat

gegoten, met PVC-schelpplaat
 lengte : 85 mm
 breedte : 50 mm

Best.-nr.	uitvoering
40.21.01	messing gepolijst
40.21.02	messing verchromd

Handvat

gegoten, met PVC-schelpplaat
 lengte : 100 mm
 breedte : 60 mm

Best.-nr.	uitvoering
40.21.51	messing gepolijst
40.21.52	messing verchromd

Deurhaken

met oog

Best.-nr.	lengte	uitvoering
40.22.01	60 mm	messing gepolijst
40.22.02	80 mm	messing gepolijst
40.22.03	100 mm	messing gepolijst
40.22.04	120 mm	messing gepolijst
40.22.31	60 mm	messing verchromd
40.22.32	80 mm	messing verchromd
40.22.33	100 mm	messing verchromd
40.22.34	120 mm	messing verchromd

Türklemme

mit Federklammer und kurzem Bock

Best.-Nr. Ausführung

- 40.23.01 Messing poliert
- 40.23.02 Messing verchromt

Türklemme

mit Federklammer und langem Bock

Best.-Nr. Ausführung

- 40.23.21 Messing poliert
- 40.23.22 Messing verchromt

Türfallhaken

mit Gummipuffer und Gegenplatte

Best.-Nr. Ausführung

- 40.23.51 Messing poliert
- 40.23.52 Messing verchromt

Bolzenriegel

aus Messing

Best.-Nr. Länge Breite Ausführung

- 40.24.01 50 mm 28 mm poliert
- 40.24.02 75 mm 34 mm poliert
- 40.24.03 100 mm 45 mm poliert
- 40.24.21 50 mm 28 mm verchromt
- 40.24.22 75 mm 34 mm verchromt
- 40.24.23 100 mm 45 mm verchromt

Profilriegel

gerade Ausführung, aus Messing

Best.-Nr. Länge Breite Ausführung

- 40.25.01 40 mm 25 mm poliert
- 40.25.02 60 mm 25 mm poliert
- 40.25.03 80 mm 25 mm poliert
- 40.25.21 40 mm 25 mm verchromt
- 40.25.22 60 mm 25 mm verchromt
- 40.25.23 80 mm 25 mm verchromt

Deurklemmen

met veerklem en korte pin

Best.-nr uitvoering

- 40.23.01 messing gepolijst
- 40.23.02 messing verchromd

Deurklemmen

met veerklem en lange pin

Best.-nr. uitvoering

- 40.23.21 messing gepolijst
- 40.23.22 messing verchromd

Deur valhaken

met rubberen stootknop en tegenplaat

Best.-nr. uitvoering

- 40.23.51 messing gepolijst
- 40.23.52 messing verchromd

Grendel

uit messing

Best.-nr. lengte breedte uitvoering


- 40.24.01 50 mm 28 mm gepolijst
- 40.24.02 75 mm 34 mm gepolijst
- 40.24.03 100 mm 45 mm gepolijst
- 40.24.21 50 mm 28 mm verchromd
- 40.24.22 75 mm 34 mm verchromd
- 40.24.23 100 mm 45 mm verchromd


Profielgrendel

recht uitvoering, uit messing

Best.-nr. lengte breedte uitvoering

- 40.25.01 40 mm 25 mm gepolijst
- 40.25.02 60 mm 25 mm gepolijst
- 40.25.03 80 mm 25 mm gepolijst
- 40.25.21 40 mm 25 mm verchromd
- 40.25.22 60 mm 25 mm verchromd
- 40.25.23 80 mm 25 mm verchromd

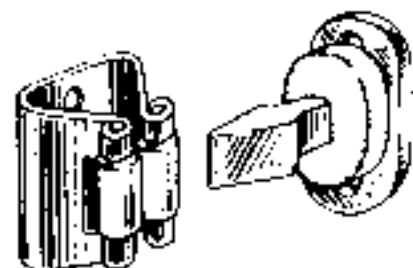



Profilriegel

gekröpfte Ausführung, aus Messing

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ausführung
40.26.01	40 mm	25 mm	poliert
40.26.02	60 mm	25 mm	poliert
40.26.03	80 mm	25 mm	poliert
40.26.21	40 mm	25 mm	verchromt
40.26.22	60 mm	25 mm	verchromt
40.26.23	80 mm	25 mm	verchromt



Schlaufe

passend zu Profilriegel


Best.-Nr.	Ausführung
40.27.01	Messing poliert
40.27.02	Messing verchromt



Schließblech

passend zu Profilriegel

Best.-Nr.	Ausführung
40.27.21	Messing poliert
40.27.22	Messing verchromt




Vorreiber

Best.-Nr.	Distanz	Ausführung
40.28.01	0 mm	Messing poliert
40.28.02	10 mm	Messing poliert
40.28.03	15 mm	Messing poliert
40.28.04	20 mm	Messing poliert
40.28.21	0 mm	Messing verchromt
40.28.22	10 mm	Messing verchromt
40.28.23	15 mm	Messing verchromt
40.28.24	20 mm	Messing verchromt

Vorreiberblech

passend zu Vorreiber

Best.-Nr.	Ausführung
40.29.01	Messing poliert
40.29.02	Messing verchromt



Profielgrendel

in verstek, uit messing

Best.-nr.	lengte	breedte	uitvoering
40.26.01	40 mm	25 mm	gepolijst
40.26.02	60 mm	25 mm	gepolijst
40.26.03	80 mm	25 mm	gepolijst
40.26.21	40 mm	25 mm	verchromd
40.26.22	60 mm	25 mm	verchromd
40.26.23	80 mm	25 mm	verchromd

Lus

passend bij de profielgrendel

Best.-nr.	uitvoering
40.27.01	messing gepolijst
40.27.02	messing verchromd

Slotplat

passend bij de profielgrendel

Best.-nr.	uitvoering
40.27.21	messing gepolijst
40.27.22	messing verchromd

Hendel

Best.-nr.	afstand	uitvoering
40.28.01	0 mm	messing gepolijst
40.28.02	10 mm	messing gepolijst
40.28.03	15 mm	messing gepolijst
40.28.04	20 mm	messing gepolijst
40.28.21	0 mm	messing verchromd
40.28.22	10 mm	messing verchromd
40.28.23	15 mm	messing verchromd
40.28.24	20 mm	messing verchromd

Hendelplaat

passend bij de hendel

Best.-nr.	uitvoering
40.29.01	messing gepolijst
40.29.02	messing verchromd

Vorhangschloß

aus Messing mit Stahlbügel, mit 2 Schlüsseln

Best.-Nr. Abmessung

40.30.01	30 mm
40.30.02	40 mm
40.30.03	50 mm
40.30.04	60 mm

Vorhangschloß

mit Zuhaltung und Dickdornschlüsseln, schwarz lackiert, mit vernickeltem Bügel

Best.-Nr. Abmessung

40.30.11	50 mm
40.30.12	60 mm

Vorhangschloß

mit Zuhaltung und Dickdornschlüsseln, jedoch mit Gehäuse verzinkt-chromatisiert

Best.-Nr. Abmessung

40.30.21	50 mm
-----------------	-------

Vorhangschloß

kräftiges Sicherheitsschloß mit Zuhaltung, Bügel und Schlüssel vernickelt, Schloßkörper schwarz lackiert

Best.-Nr. Abmessung

40.30.31	30 mm
40.30.32	40 mm

Schlüsselanhänger

farbig sortiert

Best.-Nr.

40.30.91

Hangslot

uit messing met stalen beugel en 2 sleutels

Best.-nr. afmeting

40.30.01	30 mm
40.30.02	40 mm
40.30.03	50 mm
40.30.04	60 mm

Hangslot

met dikke loop-sleutels, zwart gelakt, met vernikkelde beugel

Best.-nr. afmeting

40.30.11	50 mm
40.30.12	60 mm

Hangslot

met dikke loop sleutels, met verzinkt/verchromd huis.

Best.-nr. afmeting

40.30.21	50 mm
-----------------	-------

Hangslot

zeer stevig met vernikkelde beugel en sleutel, het huis is zwart gelakt.

Best.-nr. afmeting

40.30.31	30 mm
40.30.32	40 mm

Sleutelhangers

verschillende kleuren

Best.-nr.

40.30.91

